

Kit Profine® silver

Súprava na domácu mikrofiltráciu s baktériostatickým účinkom

Súprava Profine® Silver odstraňuje nepríjemné pachy, znižuje obsah chlóru a má filtračnú schopnosť 0,5 mikrónu. Vložka je jednorazová a vyrába sa pomocou technológie Profine® Carbon Block obohatenej o striebro, ktoré poskytuje baktériostatické vlastnosti.



ROZMERY VLOŽKY BEZ BAJONETOVEJ HLAVICE

MODELOVÁ SADA			
KÓD	MODEL	PRIEMER	VÝŠKA (bez hlavice)
Y21529B-B2F	Súprava Silver Mini Profine®	87,4 mm	216,5 mm
Y21503B-B22	Súprava Silver Small Profine®	87,4 mm	269 mm
Y21504B-B24	Súprava Silver Medium Profine®	87,4 mm	384 mm

ROZMERY			
MODEL	PRIEMER	VÝŠKA (bez hlavice)	VÝŠKA (s hlavice)
MINI	87,4 mm	215 mm	245 mm
SMALL	87,4 mm	270 mm	302 mm
MEDIUM	87,4 mm	385 mm	417 mm
LARGE	87,4 mm	530 mm	562 mm

Pri inštalácii a výmene filtra zvážte priestor potrebný pre vybratie vložky.



VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

Vložka je vyrobená pomocou technológie Profine® Carbon Block obohatenej o striebro, ktoré dodáva filtru baktériostatické vlastnosti.

POUŽITIE

Kompozitná filtračná vložka vhodná na úpravu pitnej vody v súlade so smernicou 98/83/ES.

INŠTALÁCIA

Súprava je vybavená všetkým, čo potrebujete na inštaláciu.

VÝMENA

Filtračnú vložku odporúčame vymeniť na konci jej nominálneho rozsahu, alebo ak je výstupný prietok príliš pomalý. Je lepšie, aby ste vložku vymenili do 365 dní od jej inštalácie. Pred vybratím vložky zatvorte vstupný prívod vody a uvoľnite tlak v okruhu otvorením kohútika. Pre správnu aktiváciu vložky otvorte prírodný ventil a nechajte vodu odpustiť aspoň 5 minút, než začnete vodu používať.

FIREMNÉ CERTIFIKÁCIE

Vyrobene v Taliansku spoločnosťou think:water, spoločnosťou certifikovanou podľa ISO 9001-2015 (kvalita), ISO 14001-2015 (životné prostredie) a MOCA.

CERTIFIKÁCIE PRODUKTOV

V súlade s predpisom **ICIM 0415CS**. Výrobky a komponenty prichádzajúce do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu (vrátane **vyhlášky 25/2012** a **vyhlášky 174/2004** podľa laboratórneho testu Tifq Lab), **KIWA KUKreg4** a **WRAS**.

Kit Profine® silver

Súprava na domácu mikrofiltráciu s baktériostatickým účinkom



Teplota Min - Max
4 °C – 30 °C
(40 °F – 86 °F)



Prevádzkový tlak Min - Max
2 bar – 6 bar
(0,2 – 0,6 MPa)



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

PARAMETER	MINI	SMALL	MEDIUM	LARGE
Maximálny prietok	7,000 l*	15,000 l*	24,000 l*	45,000 l*
Funkčný prietok	2,2 l/min*	3 l/min*	5 l/min*	7 l/min*

* Prietok sa môže líšiť v závislosti od kvality privádzanej vody.


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

PARAMETER		VSTUP	VÝSTUP
Vodivosť 25°C	µS/CM	276 - 328	272 - 335
Koncentrácia vodíkových iónov	pH	8,2 - 8,3	8,1 - 8,4
Tvrdosť	°F	15,3 - 15,9	13,7 - 16,3
Akt. chlór	mg/l	0,09 - 0,12	0,02 - 0,04
Hliník	mg/l	0,006 - 0,012	0,0004 - 0,002
Amónium	mg/l	0,00	0,00
Železo	mg/l	0,15 - 0,17	0,0003 - 0,0005
Síran	mg/l	29,1 - 30,6	23,9 - 28,1

OBSAH SÚPRAVY

- Strieborný filter Profine® Silver
- Hlavica
- Montážna konzola
- Batéria Profine® s LED

UPOZORNENIE: toto zariadenie potrebuje pravidelnú údržbu, aby boli zaručené požiadavky na pitnú vodu.

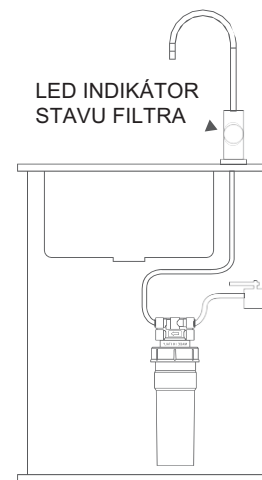

NEČINNOSŤ

Krátke obdobia nečinnosti: je potrebné prepláchnuť vložku; v prípade dlhšieho nepoužívania je možné systém dezinfikovať.

PROSTREDIE

Pri výrobe filtrov Profine® sa vplyv na životné prostredie blíži k 0. Všetky filtre Profine® neobsahujú BPA.

POUŽITÚ VLOŽKU ZLIKVIDUJTE

Použitú vložku zlikvidujte v súlade s rozhodnutím 2014/955/EÚ (EWC 15 02 03).